



Prijímač sa vypína otocným gombíka regulátora hlasitosti /2 - Obr.1/ smerom dole, pričom, tak ako pri zapnutí musí byť počut' slabé cvaknutie. V tmavých miestnostiach môžete gombíkom 1 - obr.1 pre lepšiu orientáciu osvetliť stupnicu. Dlhý remeň, ktorý slúži na prenášanie rádioprijímača môžete snáť stlačením jazýčka pri súčasnom potiahnutí, tak ako je to uvedené na obrázku 4.



Obr. 3



Obr. 4

Dôležité pripomienky

Aby Vám tento prístroj slúžil ako spol'ahlivý a príjemný spoločník, prosíme brat' na zreteľ na nasledové odporúčenia:

1. Chráňte prístroj pred nárazom a pádom
2. Ovládacími prvkami manipulujte nenásilne, aby ste nepoškodili prijímač, alebo ovládacie prvky.
3. Osobitnú pozornosť venujte správnejmu zapojeniu batérií, nesprávne zapojenie môže zapríčiniť poruchu prijímača.
4. Nesprávne vloženie batérií do prijímača spôsobuje prerušovaný príjem a praskanie, poprípade môže dôjsť poškodeniu prijímača.
5. Skreslenie prednesu a znížený počet prijímaných vysielateľov svedčí o vybití batérií, treba ich preto vymeniť.
6. Nenechávajte v prístroji opotrebované batérie, lebo môže dôjsť k jeho poškodeniu.
7. Chráňte prístroj pred vlhkom, prachom a nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
8. Po ukončení posluchu nezabudnite prijímač vypnúť.

vega 404

navod na obsľuhu



MADE IN USSR


N a v o d n a o b s l u h u rozhlasového prijímača V E G A 404

Rádioprijímač Vega 404 je určený pre príjem rozhlasových vysielacích staníc na rozsahoch dlhých a stredných vln.

Tento prenosný prijímač má dobré technické parametre, zabudovanú feritovú anténu, malé rozmery a váhu.

Vonkajší vzhľad prijímača a rozmiestnenie ovládacích prvkov je ukázané na obr. 1 a 2.


Obr. 1

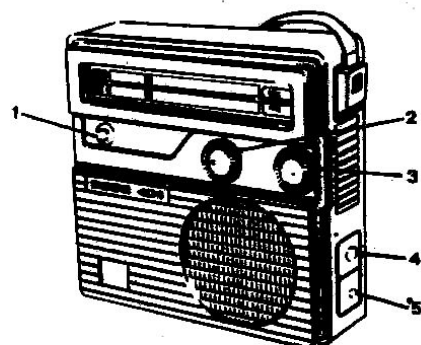

Pohľad na rozhlasový prijímač
z boku

1. gombík osvetlenie stupnice
2. gombík regulátora hlasitosti
3. gombík ladenia
4. zdierka slúchadla
5. zdierka na pripojenie vonkajšieho zdroja napájania 9V

Obr. 2



Pohľad zo zadu

1. prepínač vlnových rozsahov DV, SV
2. zdierka na pripojenie vonkajšej antény
3. kryt batériového púzdra

Základné technické údaje

Vlnové rozsahy /frekvencia/

- dlhé vlny dv, m /kHz/ 2000,0 - 740,7 /150,0-405,0/

- stredné vlny sv, m /kHz/ 571,4 - 186,9 /525,0-1605,0/

Citlivosť prijímača pri prijímaní na zabudovanú feritovú anténu, je lepšia ako na rozsahu DV 2,0 mV/m

na rozsahu SV 1,5 mV/m

Selektivita /pri rozladení o ± 9 kHz/ väčšia ako - 20 dB.

Frekvenčná charakteristika: 315-3550 Hz.

Maximálny výstupný výkon: 0,4 W

Rozmery 180 x 55 x 162 mm

Hmotnosť prijímača bez batérií: 0,8 kg

Rozhlasový prijímač Vega 404 je napájaný 2 plochými 9V batériami.

Príslušenstvo prijímača

- | | |
|-------------------------|------|
| 1/ dlhý remeň na prenos | 1 ks |
| 2/ návod na obsluhu | |

Obsluha prijímača

Zapojenie batérií (obr.3)

Snímate kryt batériového púzdra /3-obr.2/ a odložíte batérie do držiaka batérií. Pre ich vkladanie je potrebné dbať na správnosť ich umiestnenia. Na držiaku je vyznačená polarita, podľa ktorej je treba správne umiestniť batérie. Pozor! Nesprávne vloženie batérií má za následok poruchu prijímača! Po vložení batérií do púzdra, uzatvorte púzdro krytom.

Zapnutie a naladenie prijímača

Prijímač sa zapína otočením gombíka regulátora hlasitosti /2 - obr.1/ smerom nahor. Jeho ďalším otáčaním sa reguluje hlasitosť prijímača. Prepínačom vlnových rozsahov /1-obr.2/ nastavíte žiadaný vlnový rozsah, gombíkom ladenia /3-obr.1/ žiadanú stanicu.

Prijímač má zabudovanú feritovú anténu, preto pri ladení otáčajte prijímač okolo vertikálnej osi tak, aby ste dosiahli optimálny príjem. V priestoroch z kovových konštrukcií sa odporúča prijímač umiestniť v blízkosti okna.

Pri posluchu blízkych a silných vysielacích staníc neodporúčame nastavovať najsilnejšiu hlasitosť, nakoľko by mohlo dôjsť k skresleniu reprodukcie a k predčasnému vybitiu batérií.