

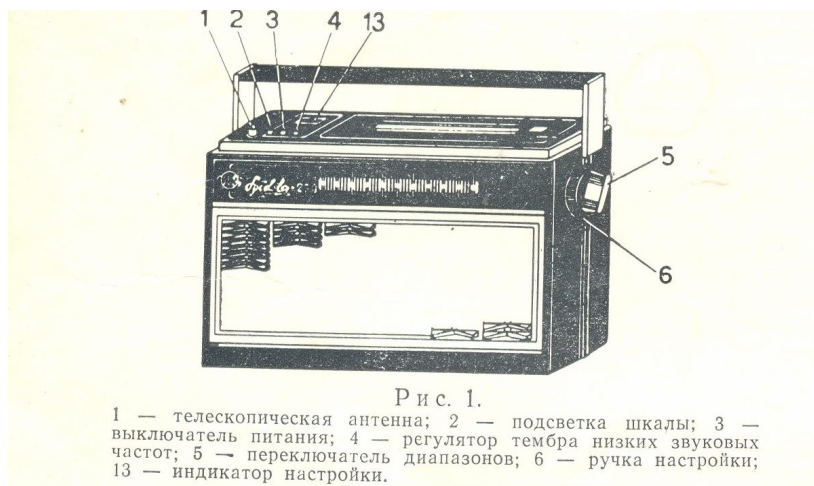


Рис. 1.

1 — телескопическая антенна; 2 — подсветка шкалы; 3 — выключатель питания; 4 — регулятор тембра низких звуковых частот; 5 — переключатель диапазонов; 6 — ручка настройки; 13 — индикатор настройки.

Основные технические характеристики

Диапазоны принимаемых волн (частот):

длинные волны ДВ	2000—740,7 м (150—405 кГц)
средние волны СВ	571,4—186,9 м (525—1605 кГц)
короткие волны КВ 52	75,9—52,6 м (3,95—5,7 МГц)
КВ 49	50,4—48,4 м (5,95—6,2 МГц)
КВ 41	42,2—41,1 м (7,1—7,3 МГц)
КВ 31	31,6—30,7 м (9,5—9,775 МГц)
КВ 25	25,7—24,8 м (11,7—12,1 МГц)

Чувствительность при приеме на ферритовую антенну, не хуже: в диапазоне СВ — 800 мкВ/м, в диапазоне ДВ — 1500 мкВ/м.

Чувствительность на КВ диапазонах с телескопической антенной, не хуже — 200 мкВ/м.

Избирательность (при расстройке ± 9 кГц), не хуже 30 дБ.

Полоса воспроизведения частот при работе на внутренний громкоговоритель 125—4000 Гц.

Максимальная выходная мощность — 700 мВт.

Ток, потребляемый приемником от батарей при средней громкости 80 мА.

Питание приемника — 9 вольт постоянного тока.

Продолжительность работы приемника при питании от элементов типа «373» составляет более 100 ч (при средней громкости). Расход батарей в большой степени зависит от громкости, с какой ведется прием.

Габаритные размеры приемника: 250×365×105 мм.

Вес приемника без источников питания — 3,3 кг.

Действителен по заполнению

Рижское производственное объединение ВЭФ
имени В. И. Ленина
226039, г. Рига

Отрывной талон на гарантийный ремонт

Радиоприемник № А **377323** *

«SPIDOLA-230-1» (АПП-2)

Дата выпуска _____


Представитель ОТК _____ (подпись или штамп)

Дата продажи _____ (число, месяц, год)


Продавец _____ (подпись или штамп)

Штамп магазина _____

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

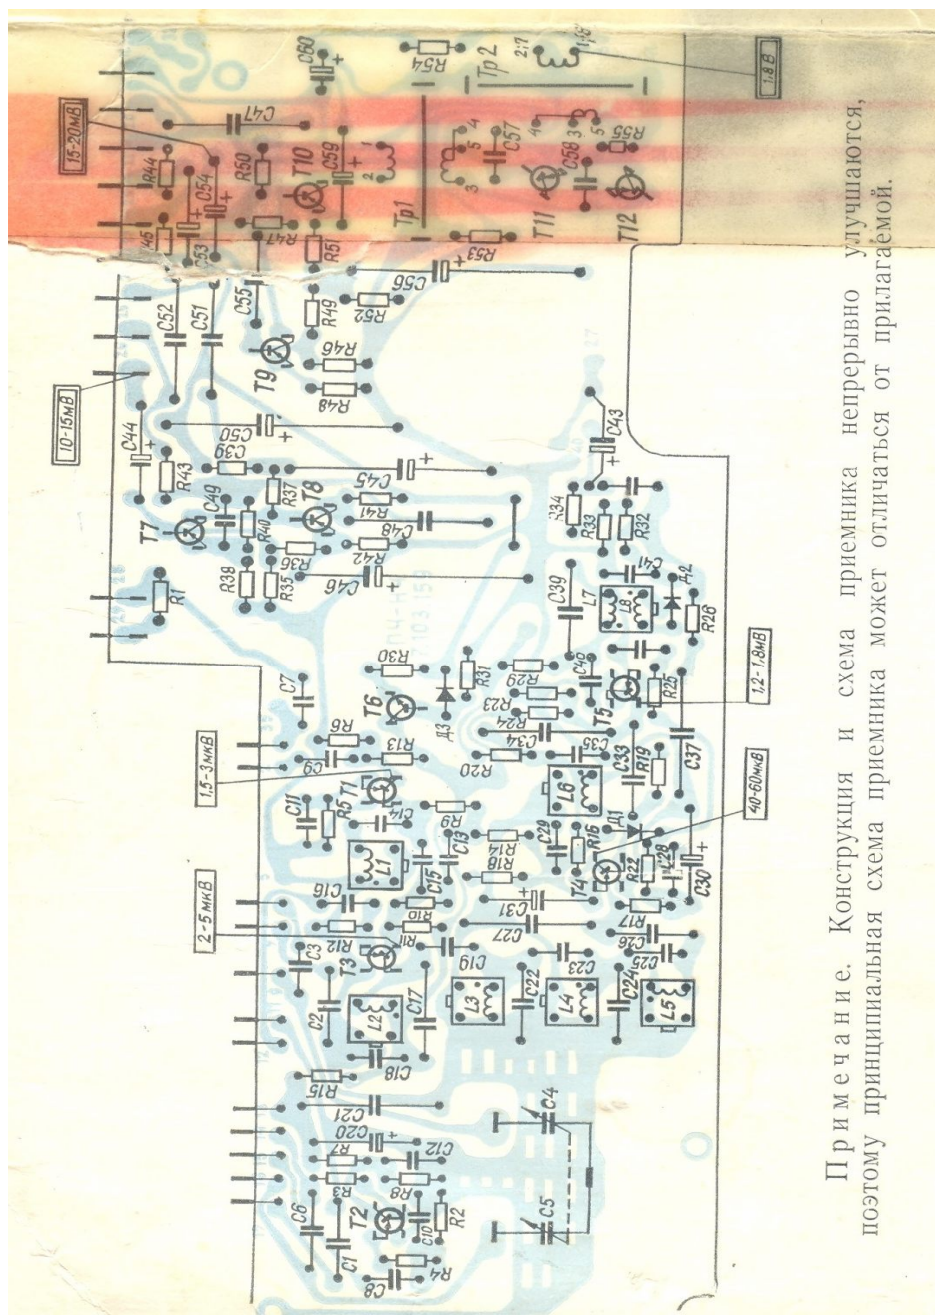

Примечание. Конструкция и схема приемника непрерывно улучшаются, поэтому принципиальная схема приемника может отличаться от прилагаемой.

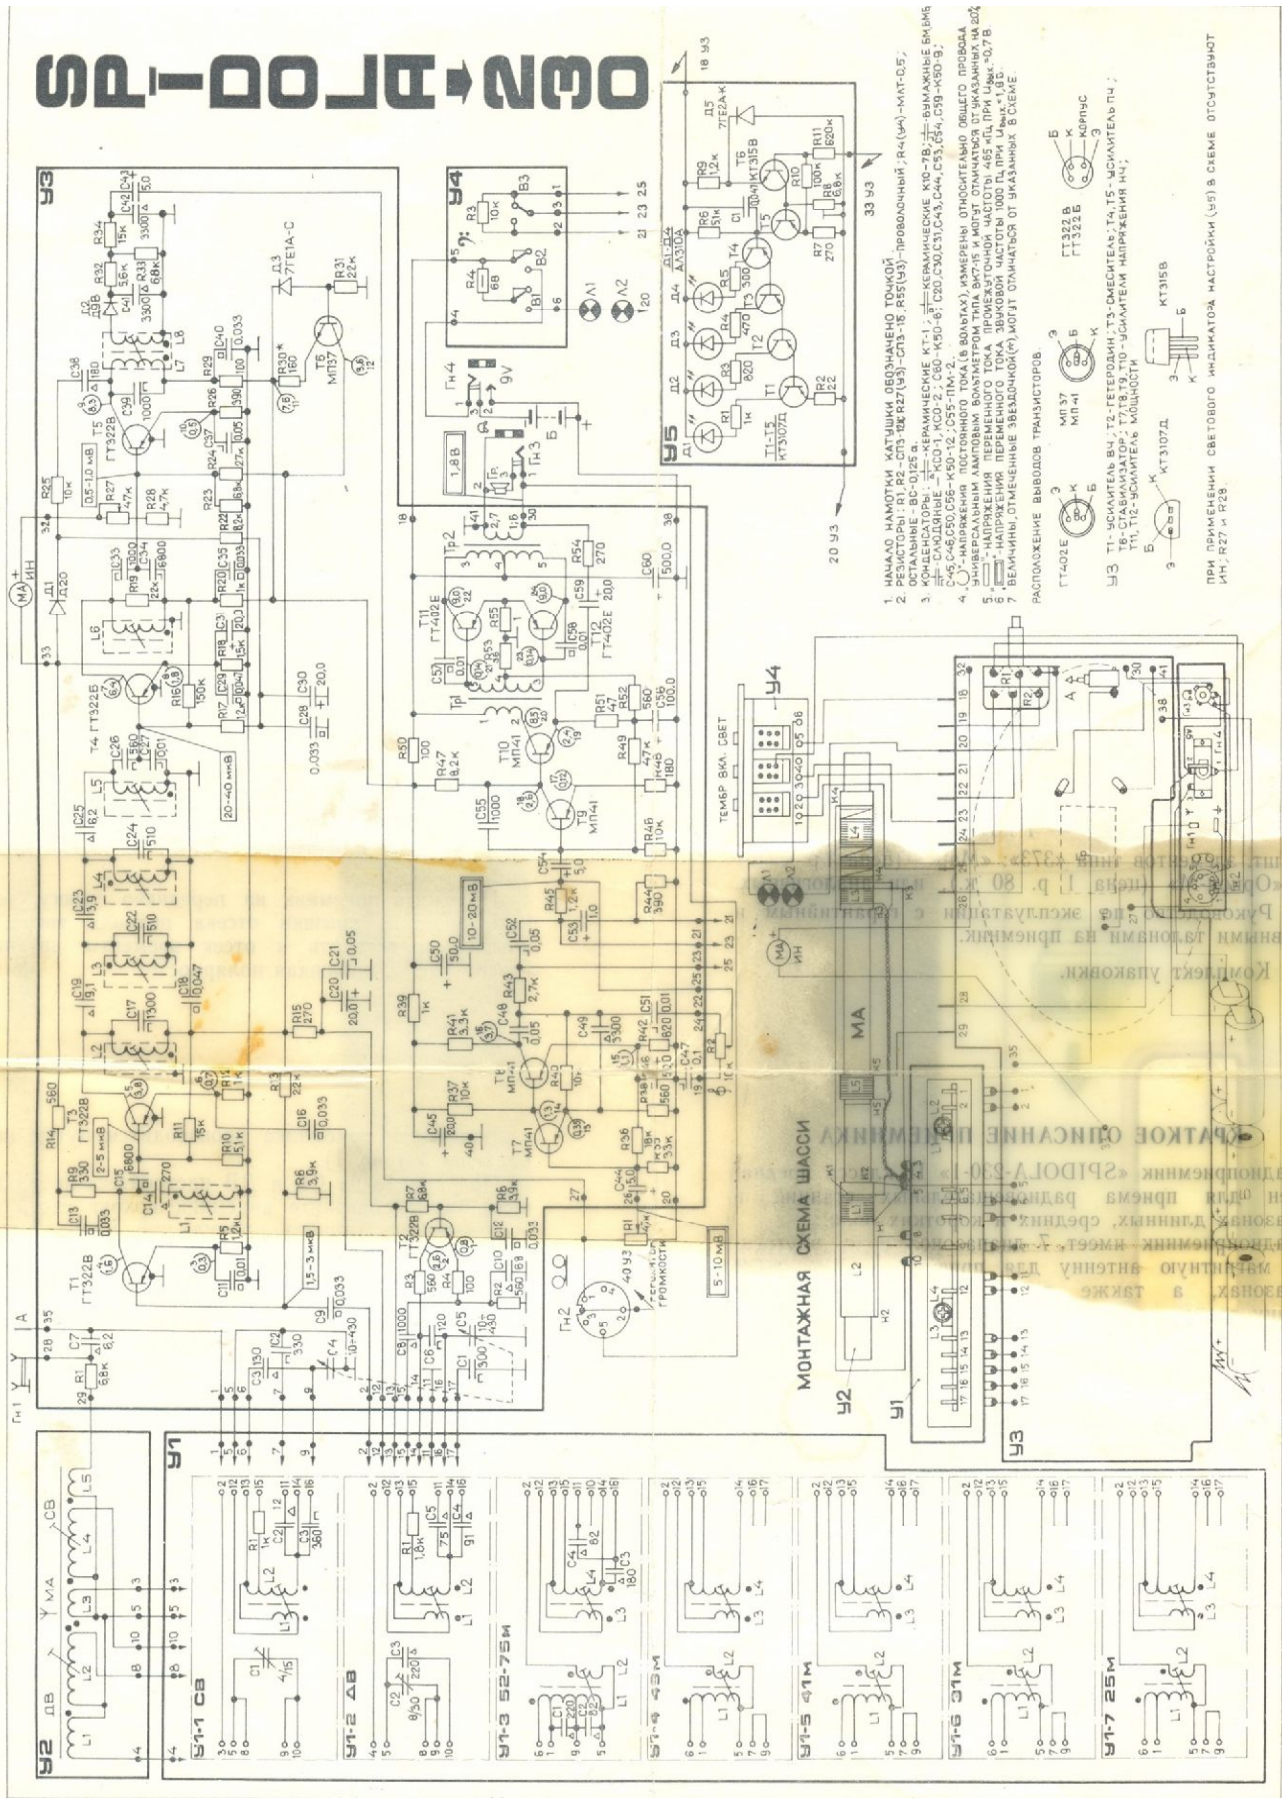

Примечание. Торговое название приемника «СВ-203-1».