


РАДИОПРИЕМНИК ВЕРА-402

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

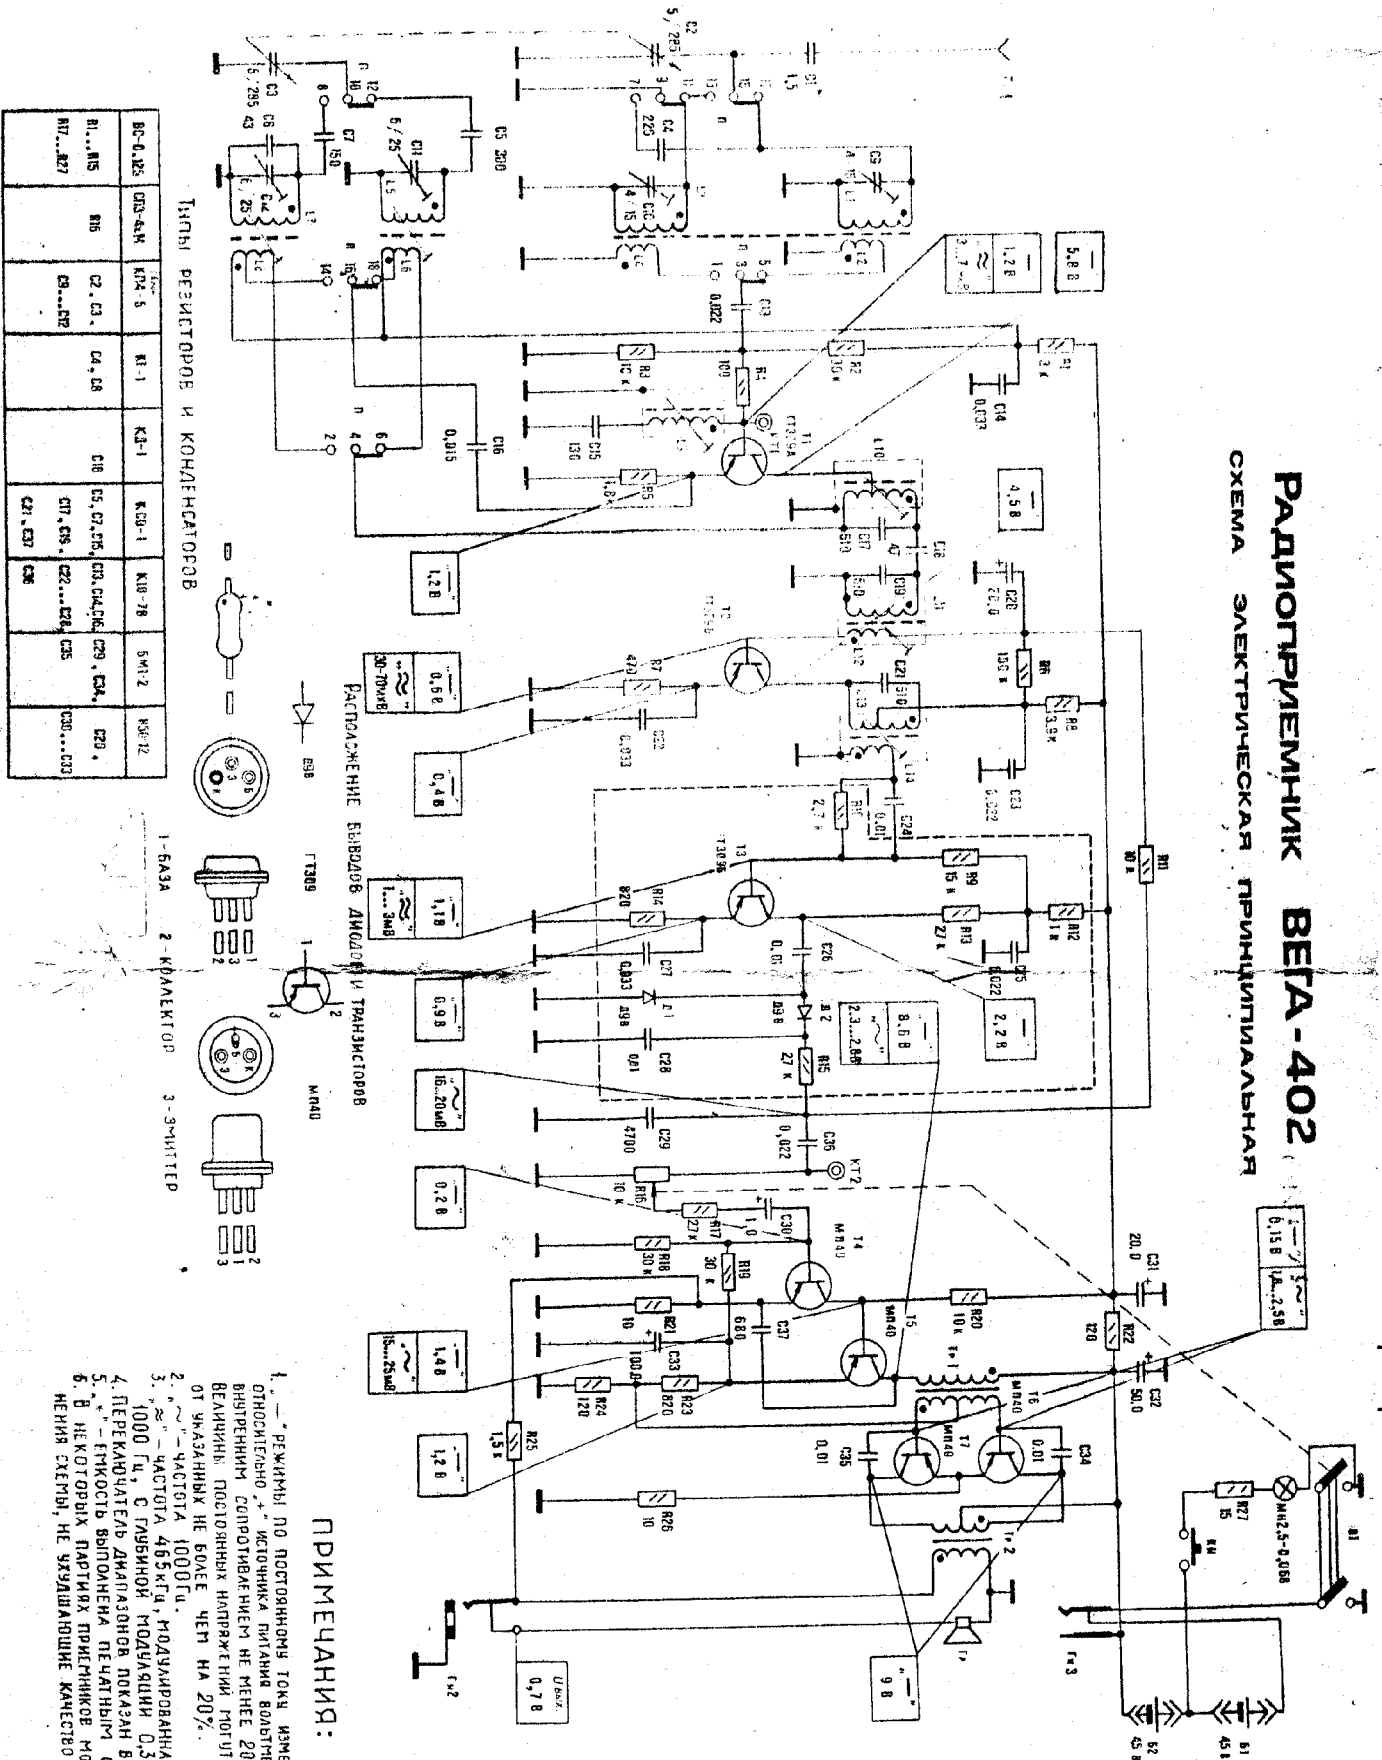

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РЕЖИМЫ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ ИЗМЕНЯЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО "+" ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОМ С ВНЕШНИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ МЕНШЕ 20 КОМ. ВОЗМОЖНЫ ПОСТОЯННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОЛУЧАЮТСЯ ОТ УКАЗАННЫХ НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЬ НА 20%.
2. ЧАСТОТА 465 КГЦ, ПОДПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТОТОЙ 1000 ГЦ, С РАВНЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ 0,3.
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ ПОКАЗАН В ПОЛОЖЕНИИ СВ.
4. "+" - ПЕЧАТНЫЙ СПОСОБОМ.
5. "+" - ПЕЧАТНЫЙ СПОСОБОМ.
6. В НЕКОТОРЫХ ПАРТИЯХ ПРИЕМНИКОВ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ, НЕ УХУДАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИЕМНИКОВ.

РАДИОПРИЕМНИК ЗЕТА - 402

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

