

N á v o d n a o b s l u h u tranzistorového prijímača N E Y V A 304

Krátky opis prijímača

Rozhlasový prijímač Nejva 304 je určený pre príjem rozhlasových staníc v rozsahoch dlhých a stredných vln. Príjem rozhlasového vysielania sa uskutočňuje na zabudovanú feritovú anténu. V prijímači je zabudovaná zdierka pre pripojenie slúchadla TM-4 a vonkajšej antény. Prijímač je napájaný 9 V doštičkovou batériou.

Na obrázku 1. je znázornený vonkajší vzhľad prijímača a popis ovládacích prvkov.

Technické údaje

Kmitočtové rozsahy

Dlhé vlny /LW/ (148,0 - 285,0) KHz

Stredné vlny /MW/ (525,0 - 1607,0) KHz

Maximálna citlivosť na vlnových rozsahoch mV/m

DV 1,2

SV 0,8

Maximálny výstupný výkon mV


150

Vonkajšie rozmery mm

145x80x39

Hmotnosť bez zdroja napätia kg

0,370

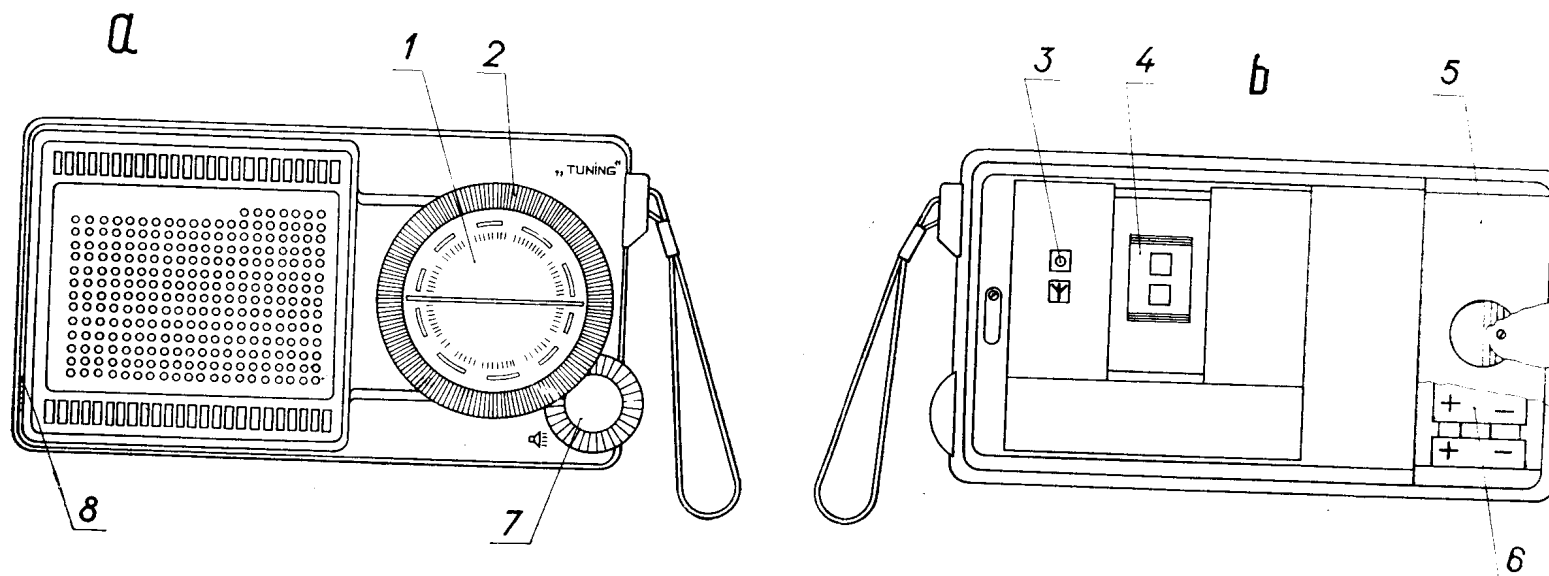

Obsluha prijímača

Prijímač zapínajte a vyladíte podľa nasledujúceho postupu:

- 1) Otvorte kryt priestoru na uloženie batérií 5
- 2) Zapojte batériu 6 /viď obr. 1/ podľa vyznačenej polarít
- 3) Zapnite prístroj otočením regulátora hlasitosti 7 v smere hodinových ručičiek
- 4) Zvoľte želaný vlnový rozsah prepínačom vln 4
- 5) Prijímač vyladíte po zvolenom rozsahu /1/ plynulým otáčaním okraja ladiaceho prvku.

Pri individuálnom odposluchu programov možno použiť sluchátko. Jeho zapojením do konektora /8/ sa odpojí reproduktor 0,5W-1.

Na príjem vzdialených staníc je potrebné do konektora 3 pripojiť vonkajšiu anténu. Prijímač sa vypína otáčaním ovládacieho prvku regulátora hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek, pričom tak ako pri zapnutí musíte počuť slabé cvaknutie. Elektrická schéma prijímača je na obrázku č. 2.

D Ž l e ž i t é p r i p o m i e n k y

Aby Vám tento prístroj slúžil ako spoľahlivý a príjemný spoločník, prosíme brať zreteľ na nasledovné odporúčania:

- 1) Chráňte prístroj pred nárazom a pádom
- 2) Ovládacími prvkami manipulujte nenásilne, aby ste nepoškodili prijímač alebo ovládacie prvky.
- 3) Osobitnú pozornosť venujte správne zapojeniu batérií, nesprávne zapojenie môže zapríčiniť poruchu prijímača.
- 4) Nesprávne vloženie batérií do prijímača spôsobuje prerušovaný príjem a praskanie.
- 5) Skreslenie prednesu a znížený počet prijímaných vysielateľ svedčí o vybití batérií, treba ich preto vymeniť.
- 6) Nenechávajte v prístroji opotrebované batérie, lebo môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- 7) Chráňte prístroj pred vlhkom, prachom a nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
- 8) Po ukončení posluchu nezabudnite prijímač vypnúť.

