

ПРИЕМНИК ВЕГА-404 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ


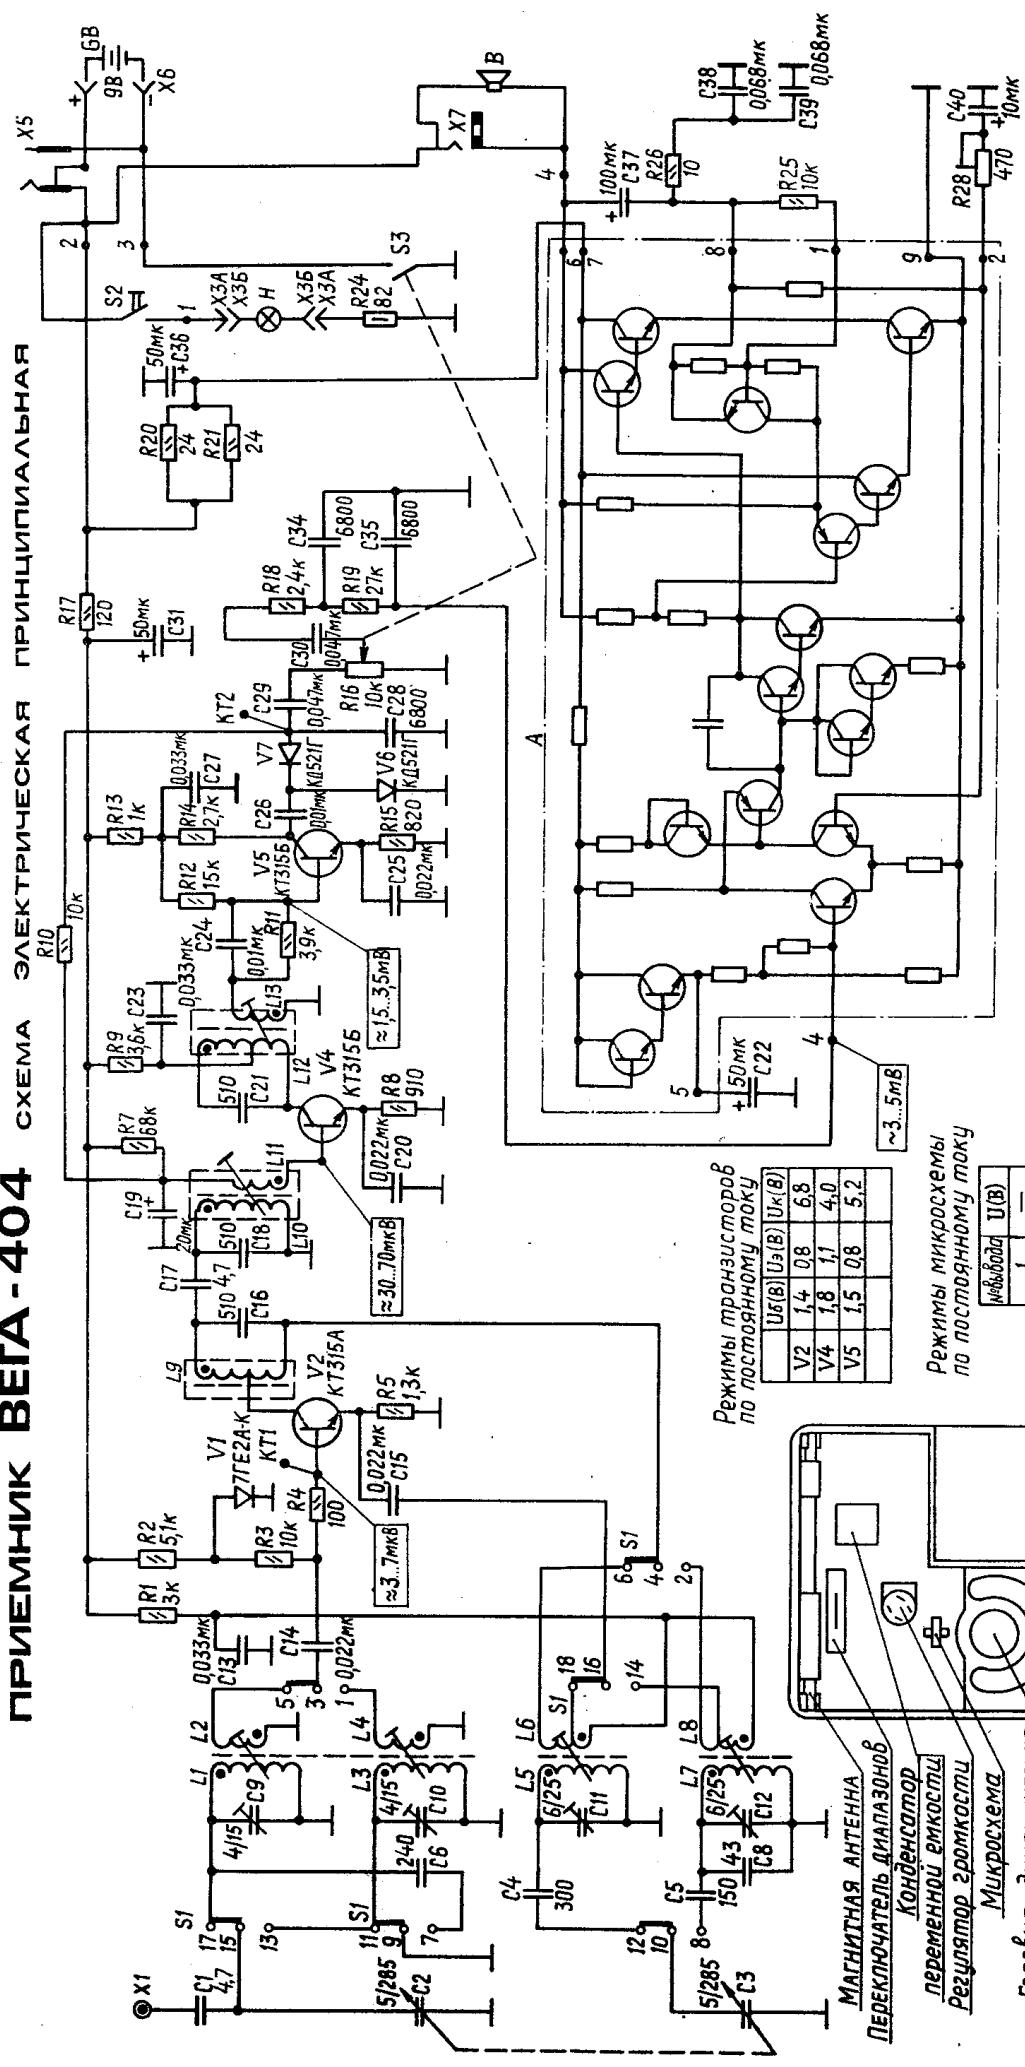


Схема переключателя диапазонов



- 1. Режимы по постоянному току измерены относительно "—" источника питания вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 20кОм/вольт. Напряжения могут отличаться от указанных не более чем на ±20%
- 2. ~ Частота 1000 Гц.
- 3. ~ Частота 465 кГц, модулированная частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 0,3.
- 4. Режимы по переменному току указаны при R_{вх}=50мВт(0,63В)
- 5. Переключатель диапазонов показан в положении СВ.
- 6. В некоторых партиях приемников могут быть изменения схемы не ухудшающие качества работы приемника.

Режимы транзисторов по постоянному току


	U _б (В)	U _з (В)	U _к (В)
V2	1,4	0,8	6,8
V4	1,8	1,1	4,0
V5	1,5	0,8	5,2

Режимы микросхемы по постоянному току


вывод	U(В)
1	—
2	4,4
3	—
4	4,4
5	6,3
6	9
7	9
8	4,5
9	0

Типы резисторов и конденсаторов

Резисторы	Конденсаторы
МЛТ-05 ВС-0125 СЛЗ-16 СЛЗ-42М	КД К10-7В КЛК МЛ КЗ1-11 К50-6 КПП2
R24 R1...R15, R28 R16	C1, C7, C13, C15, C9, C12 C4, C6 C19, C22, C2, C3
R17, R21, R26, R27	C16, C18 C37, C32, C20, C33 C34, C35 C38, C39

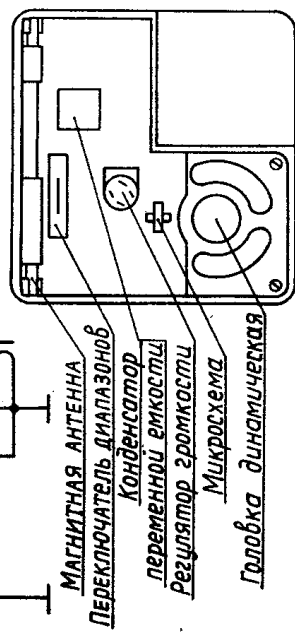

Обозначение и расположение выводов диодов, транзисторов, микросхемы.

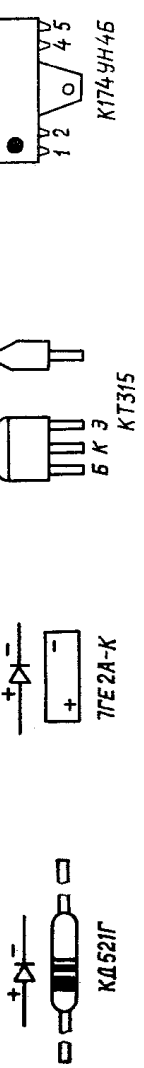

ПРИЕМНИК ВЕГА-404 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

