

N A V O D

na obsluhu rozhlasového prijímača NECWA 402

Dvojbrazhový rozhlasový prijímač NECWA 402 je určený pre príjem vysielania rozhlasových vysielacích staníc na rozsahoch dlhých a stredných vln. Príjem vysielania sa uskutočňuje na zabudovanú feritovú anténu. K prijímaču je možné pripojiť vonkajšiu anténu a slúchadlo typu TM-U.

Prijímač je napájaný batériou typu 51 D o napätí 9 V.

I. Príslušenstvo prijímača:

1. Návod na obsluhu /1 ks/
2. Záručný list /1 ks/
3. Kožené púzdro /1 ks/

II. Technická charakteristika

a/ Vlnové rozsahy:

Dlhé vlny /L/	2 000 - 735,3 m /0,15 - 0,4 kHz/
Stredné vlny /M/	571,4 - 186,9 m /0,52 - 1,6 kHz/
Medzifrekvencia	465 ± 2 kHz

b/ Maximálna citlivosť na rozsahy:



Dlhých vln	1,5 mV/m
Stredných vln	1,0 mV/m
c/ Maximálny výstupný výkon	150 mW
d/ Rozmery: 140 x 80 x 41 mm	
e/ Hmotnosť: 0,37 kg	

- schématické zobrazenie prijímača

Obr. 1

a - pohľad spredu

b - pohľad zo zadu

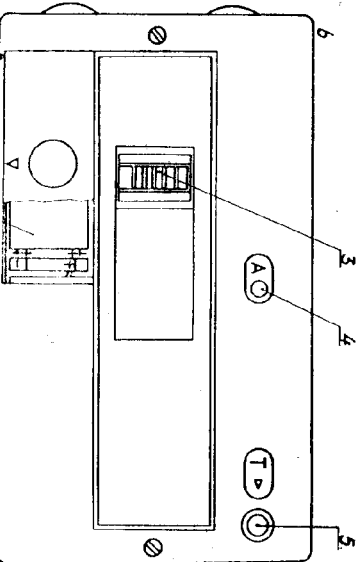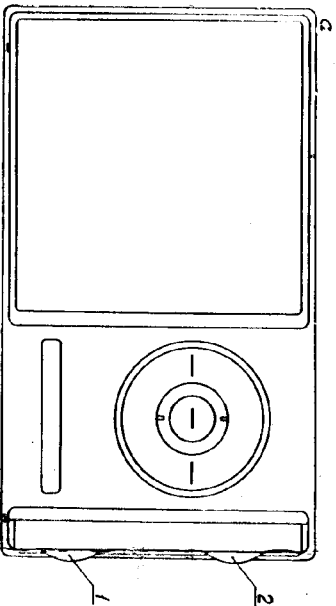

III. Obsluha prijímača

- zapnutie a ladenie prijímača

Zapnutie a ladenie prijímača sa vykonáva nasledovným spôsobom:

1. Vložíte batériu do batériového púzdra, pričom dŕžite na správnu polaritu
2. Prijímač zapnete otočením gombíka regulátora hlasitosti smerom hore
3. Prepínačom vlnových rozsahov (3) nastavíte zvolený vlnový rozsah
4. Prijímač naładíte otáčaním gombíka ladenia (2). Ladenie staníc doporučujeme vykonávať pri nastavení strednej hlasitosti.

Pri individuálnom poslechu vysielaného programu môžete použiť slúchadlo pripojením do zásuvky (5). Vnútorný reproduktor sa pri tom automaticky vypína.

Pre príjem vzdialených vysielacích staníc sa pripojí do zásuvky (4) vonkajšia anténa.

Prijímač sa vypína otočením gombíka regulátora hlasitosti (1) smerom dole, pričom musíte počuť slabé cvaknutie.

72 89

Abý Vám príjmač slúžil ako spolaľivý a príjemný spolačník,

te potrebné brať ohľad na nasledovné doporučenia:

1. Chrániť prijímač pred pádom a nárazom
2. Ovládacími prvками manipulovať nenásilne
3. Osobitnú pozornosť venovať správemu zapojeniu batérie – nesprávne vloženie batérie do prijímača spôsobuje praskanie a prerušovaný príjem

4. Skreslenie reprodukcie a znížený počet prijímaných vysielacích staníc svedčí o vybití batérie, treba ju preto vymeniť
5. Nenechávať v prístroji vybitú batériu, môže dôjsť k jeho poškodeniu
6. Čistiť prístroj pred vlhkom a prachom a nevystavovať ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov
7. Po ukončení príjmu nezaobudnúť prijímač vypnúť.

Obr. 2 - Elektrická principiálna schéma

Prepínač S 1 je nastavený na stredné vlny. Hodnoty súčiastok označené hviezdičkou sa vberajú pri ladení.

