


„Ahojka F“ přenosná bateriová dvojka.

J. Jakubec.

Jestliže superhet v předešlém čísle velmi levný. Je to aparát velmi skladný, znamenal vrcholný výkon v přenosných v úhledné skříni (viz vyobrazení), i s ne-

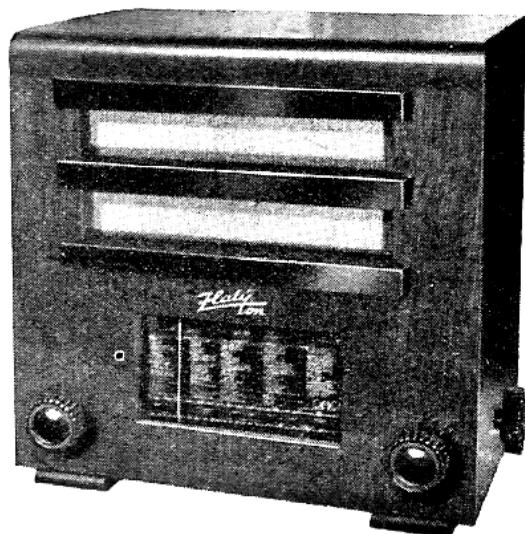


Bateriová dvojka „Ahojka F“. Celkový pohled.


Bateriová dvojka „Ahojka F“. Pohled ze zadu.

přijimačích, popisuji dnes Ahojku ve zdokonaleném provedení jako přijimač vylitelným akumulátorem a anodkou zvláštěho tvaru. Celá skříň se dá vsunouti do

pohodlného cestovního kufríku, takže aparárt může státi doma, nebo v chatě, přičemž lze kufríku použít i na výlety.

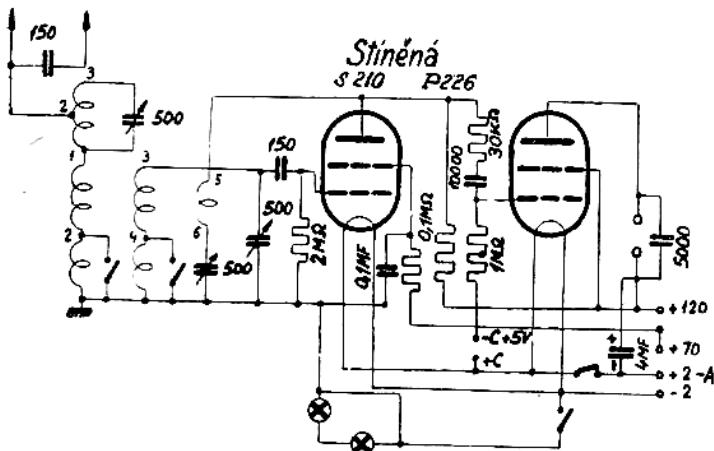

Chceme-li poslouchati místní vysílač, stačí vsunouti do antenní zdiřky vzadu asi 3 metry drátu. Máme-li antenu dostatečně

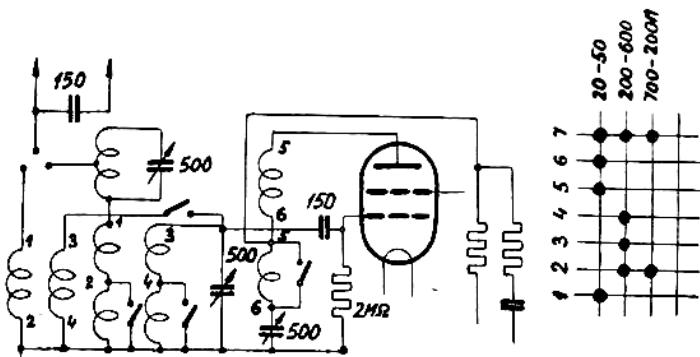

dłouhou a slušné uzemění, můžeme poslouchati dobře i řadu cizích stanic.

První schema ukazuje zapojení pro dva rozsahy od 200 do 2000 m. První lampa je slíněná Z 210 a má odporovou vazbu na koncovou pentodu P 226, obě značky Triotron. Druhé schema ukazuje

provedení vstupní partie i pro 20metrové vlny. Cívky jsou provedeny se železovým jádrem. Veškeré součásti lze koupiti specielně pro stavebnici upravené. Montážní plánek zašle redakce vyplacené za Kč 3 50 ve známkách.

Seznam součástí :

| | Kč |
|--|-----------|
| 1 kovové chassis se stupnicí a lamp spod. | 58- |
| 1 cívka 200-2000 m se žel. jádrem . . . | 28- |
| (ev. cívka 20-60 m . . . Kč 8- | |
| 1 odlaďovací cívka se žel. jádrem . . . | 8- |
| 1 vzdušný otoč. kond 500 cm | 20- |
| 2 ot. kond. 500 cm slidové | 15- |
| 1 přepinač 18 —, pro dva rozsahy . . . | 6- |
| 1 vypinač pro žárovky | 2- |
| 5 fix. kondens. 150, 150, 5000, 10 000, 0'1 | 15 70 |
| 6 odporů 2, 1, 0'1, 0 03 m oh. . . . | 18- |
| 1 žárovička 2 V | 1 50 |
| 1 rozvodná deštička pro 6 pram. šňůru | 2- |
| ½ m 6pram. šňůry | 3- |
| 2 vidličky k akumulátoru, 4 banánky, | |
| 4 zdiřky, bater. spojky | 13- |
| Šroubky, drát, špagefy, letovací drát a pasta atd. | 27- |
| Lampy S 210 a P 226 2voltové | 220- |
| 1 permanentní dynamik | 118- |
| 1 skříň vysoko leštěná | 88- |
| Celkem | Kč 643,60 |
| Při koupi celé stavebnice | Kč 540- |
| Akumulátor v celluloidu neroz. | |
| 15 Ah 99 —, obyč. ve skle 8 Ah . . . | 47- |
| pouzdro na baterie | 12- |
| 26 bezsalmiakových baterií | 93 60 |

OBSAZENO
LAMPAMI
TRIOTRON

